





**AEK-TELIT.ch**

Ihr Partner für Telefonie und IT



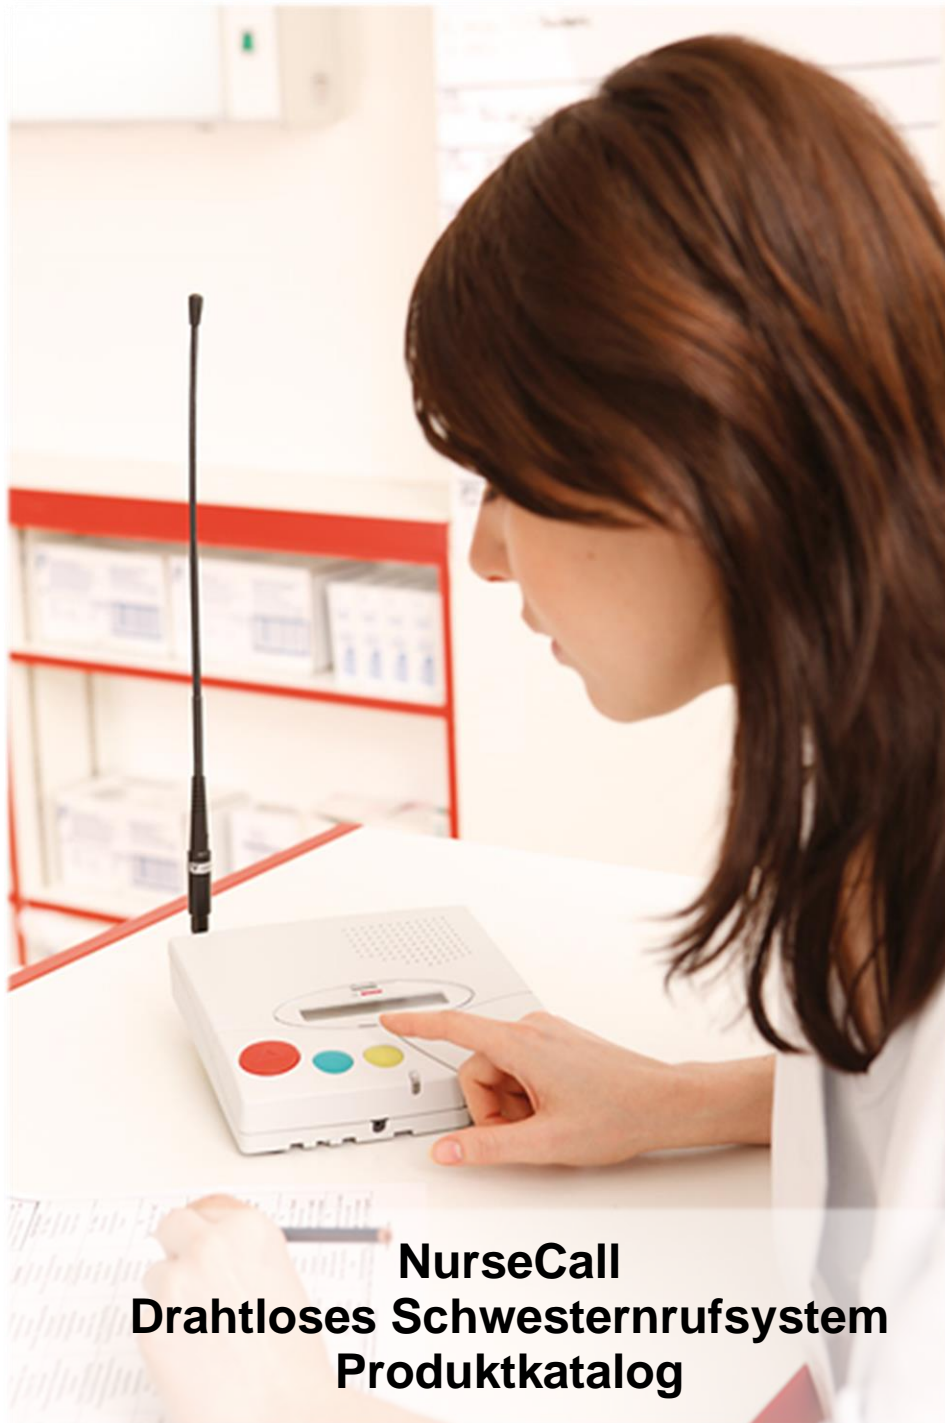


## **NurseCall Drahtloses Schwesternrufsystem Produktkatalog**




## NurseCall Produktkatalog

Artikel-Nr.	Beschreibung
<b>Empfänger 434 MHz</b>	
F.01U.123.496 	<b>Funkempfänger LE10 (ohne Netzteil)</b>  Kleinempfänger mit Funkteil 434.01 MHz Eine große Anzahl Funksender kann einprogrammiert werden LED-Anzeige für die verschiedenen Betriebszustände Neun plus zwei verschiedene Betriebsmodi. 2 Relaisausgänge à 28V DC/ 250mA max. Speisung: Netzteil 230VAC/10VAC Typ EU, inkl. Dimensionen: LxBxT 133 x 82 x 26 mm Gewicht: 110 g ohne Netzgerät. Kompatible Sender: alle Sender 434.01 MHz Ersatzteile: Netzteil
F.01U.297.336	<b>Netzteil für LE10</b>
<b>S35 – Funksender</b>	
F.01U.140.045 	<b>Funksender mit Kordel S35 (434.01 MHz)</b>  Gurt-Clip und Sicherheitskordel Spritzwassergeschützt IP64 Reichweite ca. 30 Meter je nach Gebäudeart Tagesmeldung für Funktionsüberwachung, Batterieüberwachung Dimensionen: LxBxH 75 x 40 x 23 mm Kompatible Empfänger: NurseCall, LE9, LE10 Zubehör, Ersatzteile: Sicherheitskordel, Wandhalter, Wandhalter mit Arretierung, Gurt-Clip, Batterie
F.01U.066.724 	<b>Wandhalterung für Funksender S35 mit Arretierung (5 Stk.)</b>  Ermöglicht die Wandbefestigung des Funksenders S35 Demontage des Senders nur mit Schraubenzieher
F.01U.066.748	<b>Batterie 3V CR2032 zu S35 (min. 5 Stück)</b>





## NurseCall Produktkatalog

<b>S37 – Arbandsender</b>	
F.01U.066.665 	<b>Armband-Funksender S37 (434.01 MHz) mit schwarzem Knopf</b>  Mit elastischem Armband Wasserdicht IP68 Reichweite ca. 30 Meter je nach Gebäudeart LED-Anzeige Tagesmeldung für Funktionsüberwachung, Batterieüberwachung Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10 Zubehör, Ersatzteile: Armband, Clip, Batterie
F.01U.140.055 	<b>Armband-Funksender S37 (434.01 MHz) mit rotem Knopf</b>  Mit elastischem Armband Wasserdicht IP68 Reichweite ca. 30 Meter je nach Gebäudeart LED-Anzeige Tagesmeldung für Funktionsüberwachung, Batterieüberwachung Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10 Zubehör, Ersatzteile: Armband, Clip, Batterie
F.01U.066.761	<b>Armband für Arbandsender S37, schwarz (10 Stück)</b>
F.01U.206.027	<b>Armband für Arbandsender S37, dunkelgrau (min. 10 Stück)</b>
F.01U.206.026	<b>Armband für Arbandsender S37, hellgrau (min. 10 Stück)</b>
F.01U.066.770 	<b>CLIP S37</b>  Ermöglicht das Tragen des S37 an einer Sicherheitskordel oder mittels Gurt-Clip Ersatzteile: Sicherheitskordel

## NurseCall Produktkatalog

<b>DEMENTIA – Aufsicht und Lokalisierung</b>	
F.01U.140.032 	<b>Induktivsender IS75 mit Netzteil (434.01 MHz)</b>  230 Positionskodierungen (001 - 230) 24 Wegläufer (Dementia) Kodierungen (231 - 254) 2 Klemmen zum Anschluss der um die Türe oder im Boden verlegten Drahtschleife Speisung: Steckernetzteil 230VAC/12VDC, 300mA Typ EU Dimensionen: LxBxH 82 x 39 x 24 mm ohne Netzteil Gewicht: 43g, mit Netzteil 298g zugehörige Sender: alle S37L 434.01 MHz Ersatzteile: Steckernetzteil
F.01U.140.082	<b>Netzteil für IS-75 (230V/12VDC 0.3A)</b>
F.01U.140.033 	<b>Ferrit-Antennentreiber IS76 mit Netzteil</b>  230 Positionskodierungen (001 bis 230) 24 Wegläufer (DEMENTIA)-Kodierungen (231 bis 254) Klemmen zum Anschluss einer oder zwei Ferrit-Antennen Funktionsüberwachung durch LED-Anzeige und einen Relais-Kontakt (NC) Speisung: Versorgung extern Netzteil 100-240VAC / 24VDC (mitgeliefert) 12-24 VDC max. 400mA (1 Antenne) max. 800 mA (2 Antennen), max. 800 mA (2 Antennen). Größe: LxBxT 133 x 82 x 26 mm Gewicht: 700g. zugehörige Sender: alle S37L 434.01 MHz Zubehör, Ersatzteile: Antenne, Netzteil
F.01U.140.034 	<b>Ferrit-Antenne zu IS76</b>  Empfangsradius bis 1,2 m gemessen ab Antennenstandort Gewicht 700 gr. Länge des Anschlusskabels 2 m (kann bis 10m verlängert werden) Die Antenne kann sowohl im Innern eines Gebäudes wie auch als Aussenantenne verwendet werden Speisung: Der Anschluss erfolgt an den Antennentreiber F.01U.140.033 Größe: LxBxT 600 x 30 x 30 mm Gewicht: 700g
F.01U.140.081	<b>Netzteil für IS-76 (230V/24VDC 1.25A)</b>

## NurseCall Produktkatalog

N46 – Mehrkriterien-Funkmelder	
<p>F.01U.140.037</p> 	<p><b>Mehrkriterien-Funkmelder Ncall N46 (434.01 MHz) NC-N46-II</b></p> <p>Einfache und schnelle Installation (keine Verkabelung notwendig)          Übermittlung der Notrufe, der Assistenzrufe und der Anwesenheit des Pflegepersonals          Reichweite ca. 40m je nach Gebäudeart          3V Lithium-Batterie (inkl.) oder externe 12-24 VDC Stromversorgung          LED-Anzeige des Interventionszustandes          Hohe Betriebssicherheit durch die Übertragung einer programmierbaren täglichen Meldung und automatische Kontrollen          3,5mm Klinkenstecker für den Anschluss einer abgesetzten Notruftaste (Birntasters)          Erkennung und Übermittlung beim Ausreißen des Birntasters          Klemmleiste für den Anschluss einer externen Notruftaste, eines zweiten Notrufgerätes oder eines Technik-Rufes          Konfiguration über Codier-Schalter und Brücken zur Anpassung des Gerätes an verschiedene Anwendungen          Tagesmeldung für Funktionsüberwachung, Batterieüberwachung          Dimensionen: LxBxH 131x80x26 mm          Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10          Zubehör, Ersatzteile: Birntaster 3 Meter, 7 Meter, Batterie</p>
<p>T.240.001.228</p> 	<p><b>Birntaster mit Stecker und Kabel (3 Meter)</b></p> <p>Birntaster NC PPB-3M-II (3 Meter) ausschließlich kompatibel mit NC-N46 (2R) -II</p>
<p>T.240.001.229</p> 	<p><b>Birntaster mit Stecker und Kabel (7 Meter)</b></p> <p>Birntaster NC PPB-3M-II (7 Meter) ausschließlich kompatibel mit NC-N46 (2R) -II</p>
<p>F.01U.165.446</p>	<p><b>Wandhalterung für N46 Mehrkriterien-Funkmelder, LE10, IS-76 (10 Stück)</b></p>
<p>T.000.001.403</p>	<p><b>Batterie 3V CR2450 für N46 Multifunktionssender</b></p> <p>Lithium Batterie Energizer CR2450 Duo pack (min. 3 Duo pack)</p>
<p>F.01U.101.271</p> 	<p><b>Halter zu N46 PET (min. 5 Stk.)</b></p>






## NurseCall Produktkatalog

Andere Sender	
F.01U.140.059 	<b>Drahtloser Alarmkontakt RAC (434.01 MHz)</b> Übermittlung von Feuer, Hilfe- oder Ereignis-Meldungen (konfigurierbar) Klemme zum Anschluss eines potentialfreien Kontaktes Eingebauter Magnetschalter zur Überwachung einer Türe, Fenster Reichweite ca. 30m je nach Gebäudeart Tagesmeldung für Funktionsüberwachung, Batterieüberwachung Kompatibel Empfänger NurseCall, LE10 Dimensionen: LxBxH 82 x 39 x 24 mm Ersatzteil: Batterie
F.01U.066.748	<b>Batterie 3V CR2032 für RAC und S35 (min. 5 Stück)</b>
T.240.001.295 	<b>DZ Bewegungsmelder</b> Der DZ Bewegungsmelder ist ein drahtloser Sensor, welcher einen Ruf auslöst, sobald ein Bewohner das Bett verlässt, oder einen vordefinierten Bereich betritt. Kompatible Empfänger: Mit RAC für NurseCall, LE10. Mit N46 für NurseCall. Dimensionen: LxBxH 105x105x190 mm.  Wird ohne RAC, LE10 oder N46 geliefert!
F.01U.200.002 	<b>Funk-Wegläuferschutzmodul für Türe Varioment 2</b> Funkmodul mit Auslöser zur Montage in Türschlössern. Beim Herunterdrücken der Türklinke wird ein Ruf ausgelöst. Optische Funktionsanzeige „EIN / AUS“. Überwachung des Batteriezustandes. Spritzwassergeschützt IP 40. Montageset für runde Griffe 16-30mm und eckige Griffe 22-24mm. Dimensionen: (LxHxT) ca. 60x106x16mm. Einschließlich ein Magnet zum „EIN und AUS“ schalten. Ersatzteile: Magnete (3 Stk.), Montageset für versch. Türgriffe
F.01U.200.003 	<b>Funk-Pneumatik Kissen</b> Große Aktivierungsfläche in Kissenform. Einfache Funktionsbetätigung. Batterieüberwachung. Akustische Benachrichtigung (deaktivierbar). Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10 Mit Klettbandverschluss zur individuellen Fixierung. Bezug waschbar. Spritzwassergeschützt IP30. Dimensionen: (LxHxT): 225x45x150mm.
F.01U.200.004 	<b>Funk-Pneumatik-Großflächen-Balgtaster</b> Einfache Verwendung. Aktivierungsfläche in halbrunder Balg Form (Ø 90mm). Kann desinfiziert werden. Funktionsanzeige über LED. Batterieüberwachung. Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10  CR 2032 Batterie CR 2032 (typische Lebensdauer 3 Jahre). Schutz IP 44. Dimensionen: 110x45mm. Gewicht: 145g.

## NurseCall Produktkatalog



<p>F.01U.200.005</p> 	<p><b>Funk-Rauchmelder Variofox</b></p> <p>Auslösung von Feualarm über Rufsystem für Pflegepersonal. Intelligente Überwachung von Batteriestatus mit LED-Anzeige. Optische Erkennung der Rauchverteilung. VDS-Nr. G200054. Akustische Benachrichtigungen für Rauch und Batterie. Visuelle Benachrichtigung für Batterie. Prüftaste. Energieversorgung des Detektors über 9V-Batterie. Energieversorgung des Übertragungsmoduls über 3V CR 2032 Batterie (typische Lebensdauer von 3 Jahren). Kompatible Empfänger: NurseCall, LE10        Schutz IP 20. Einfache Montage durch AP-Sockel und bajonettartige Befestigung.        Dimensionen: 113x64mm. Gewicht: ungefähr 140g</p>
<p>F.01U.200.007</p> 	<p><b>Geräusch-Schallmelder mit Kabel</b></p> <p>Tischgehäuse-Design. Sehr sensibler Geräuschsensor. Einstellungen der Empfindlichkeit und Reaktionszeiten über Drehknöpfe. Funktionsanzeigen. Potenzialfreier Ausgangskontakt, 24V/1A, mit Netzteil 24V, 300cm langes Anschlusskabel.        Anschliessbare Sender: RAC, N46        Dimensionen: 110x30x50 (Ø x H Rand x H Mitte).</p>

## NurseCall Produktkatalog

Kontaktmatte CareMat	
<p>357789 grau 303410 gelb</p> 	<p><b>Kontaktmatte CareMat, großes Model, drahtgebunden</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 1100 x 700 x 9 mm, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 8.2 kg Anschliessbare Sender: RAC, N46 Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>
<p>357811 grau 303417 gelb</p> 	<p><b>Kontaktmatte CareMat, kleines Model, drahtgebunden</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 700 x 400 x 9 mm, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 3.2 kg Anschliessbare Sender: RAC, N46 Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>
<p>357801 grau 303415 gelb</p> 	<p><b>Kontaktmatte CareMat, großes Model, Funk</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 1100 x 700 x 9 mm, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 8.2 kg Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>
<p>357809 grau 303386 gelb</p> 	<p><b>Kontaktmatte CareMat, kleines Model, Funk</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 700 x 400 x 9 mm, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 3.2 kg Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>
<p>357823 grau 310761 gelb</p> 	<p><b>Kontaktmatte CareMat, halbrund, drahtgebunden</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 700 x 400 x 9 mm, Halb Rund, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 6.5 kg Anschliessbare Sender: RAC, N46 Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>



## NurseCall Produktkatalog

<p>357825 grau 310763 gelb</p>  	<p><b>Kontaktmatte CareMat, halbrund, Funk</b></p> <p>CareMat® – die druckempfindliche Sensormatte zur Beaufsichtigung von dementen und sturzgefährdeten Personen 700 x 400 x 9 mm, Halb Rund, Höhe bei Gehäuse 15 mm Gewicht: 6.5 kg Mögliche Empfänger: NurseCall, LE10</p>
--	---